

インテリハイビジョンⅢ
IWH5416 レコーダー
クイックガイド



目次

操作方法

ログイン・ログアウト	1
パスワードの変更	4
ユーザーの追加	6
録画映像の再生	8
バックアップ	10
バックアップデータの再生	14
日時の修正	15

Q&A

こんなときは（トラブルシューティング）	16
---------------------	-------	----


ログイン・ログアウト

ログイン

ステップ 1：マウスのカーソルをパスワードのエリアまで移動させます。




ステップ 2：ログインダイアログボックスから、「ログイン」をクリックします。

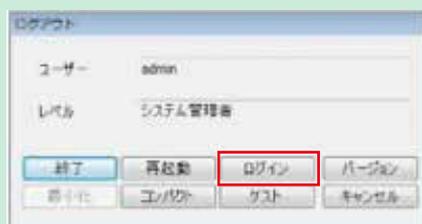

ゲストモード・機能制限をしたユーザーモードの場合、いきなりステップ3の画面が表示される場合があります。

ステップ 3：ユーザー・パスワード入力欄をクリックし、入力のうえ「OK」をクリックします。

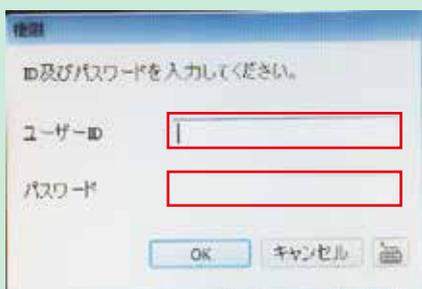

キーボードのマークをクリックすると、スクリーンキーボードが表示されます。

【重要】ユーザー名とパスワードについて

工場出荷時のユーザー名とパスワードは広く公開されているため、変更せずに使用していると大変危険です。


①容易に推測されない文字と数字を組み合わせたユーザー名とパスワードに変更してください。

②また、ユーザー名とパスワードは、定期的に変更してください。

③なお、変更後のユーザー名とパスワードは、漏洩防止にご注意いただくとともに、忘れないようお客様の責任の下で管理をお願いいたします。

※万一、パスワードをお忘れになり、リカバリーが必要になった場合、訪問等に関する費用は有償となりますのでご注意ください。

ステップ 4：再度パスワードを入力し、「OK」でログインが完了します。

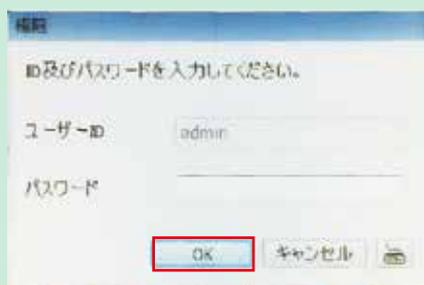


ログアウト（操作ロック）

他ユーザーでログインする場合は、ログインのメニューの通りログインしなおしてください。

ステップ 1：マウスのカーソルをパスワードのエリアまで移動させます。



ステップ 2：ゲストをクリックします。

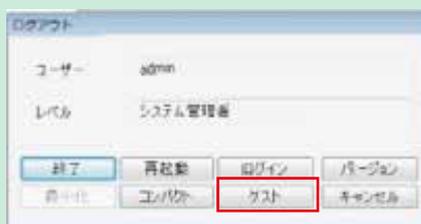


画面がすべて現状でロックされ、再度ログインするまで、他の操作をできなくします。

再起動


ステップ 1 : マウスのカーソルをパスワードのエリアまで移動させます。



ステップ 2 : 再起動をクリックします。

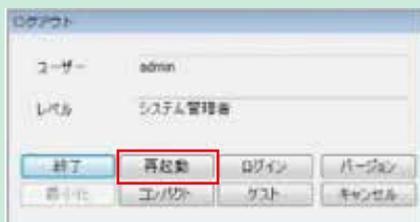

ステップ 3 : パスワード入力欄をクリックし、入力のうえ「OK」をクリックします。

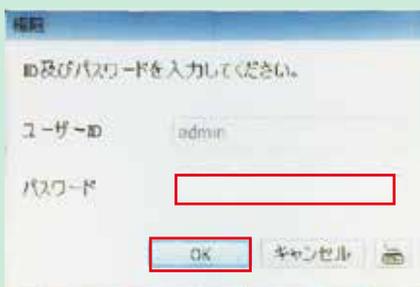

キーボードのマークをクリックすると、
スクリーンキーボードが表示されます。

ステップ 4 : カウントダウン後、再起動します。


パスワードの変更

パスワードの変更

ステップ 1 : マウスのカーソルを「設定メニュー (Set Up)」に移動させクリックします。



ステップ 2 : パスワードを入力し OK をクリックします。

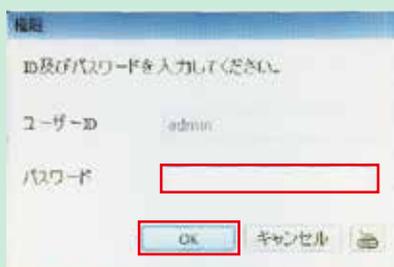


キーボードのマークをクリックすると、
スクリーンキーボードが表示されます。

ステップ 3 : ユーザー登録を選択します。



ステップ 4 : 現在登録されているユーザー情報が表示されます。

変更したいユーザーを選択し、「編集」をクリックします。

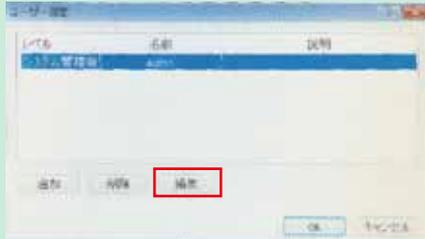

ステップ 5 : 右下に現在のパスワードが入っているのを削除し、新しいパスワードを入力します。

パスワード確認の欄にも先に入力した新しいパスワードを入力します。



右下のキーボードのマークをクリックすると、スクリーンキーボードが表示されます。

入力されたパスワードは、●●●●で表示されます。

ステップ 6 : 「OK」をクリックします。



現在ログインしているユーザーのパスワードを変更した場合は、次回ログイン後から変更後のパスワードが有効になります。**※ 1**

ステップ 7 : 「OK」をクリックし、メニュー画面を閉じます。

(ステップ 8 : ログインをし直し、新しいパスワードを有効にします。)

この作業は**※ 1**の場合のみ必要になります。


ユーザーの追加

ユーザーの追加

ステップ 1 : マウスのカーソルを「設定メニュー (Set Up)」に移動させクリックします。



ステップ 2 : パスワードを入力し OK をクリックします。

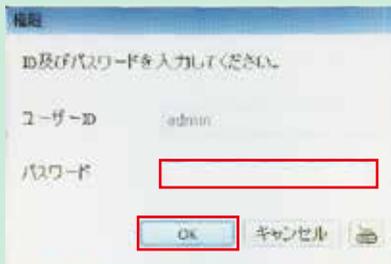

キーボードのマークをクリックすると、
スクリーンキーボードが表示されます。

ステップ 3 : ユーザー登録を選択します。



ステップ 4 : 現在登録されているユーザー情報が表示されます。
「追加」をクリックします。



ステップ 5 : 与えたい権限にチェックを入れ、ユーザー名・パスワード・パスワード確認欄を入力します。



右下のキーボードのマークをクリックすると、
スクリーンキーボードが表示されます。

入力されたパスワードは、●●●で表示され
ます。

ステップ 6 : 「OK」をクリックします。



ステップ 7 : 「OK」をクリックし、メニュー画面を閉じます。

録画映像の再生

録画映像の再生

ステップ 1： 現在画面で画面右下「録画再生」を押します。




ステップ 2： カレンダーで再生したい「日付」を押します。

※カレンダーが出ずに録画再生画面が出る場合は、「アーカイブ」を押します。



ステップ 3：「時間」を押します。再生したい時間が赤で表示されます。

ステップ 4：「OK」を押すと再生が始まります。

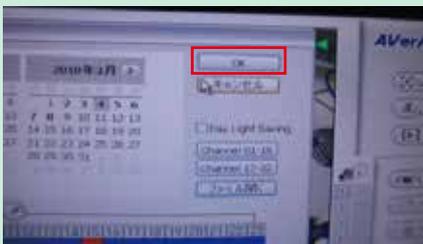


小窓再生

現在画面を映しながら録画映像を再生することができます。

ステップ 1： 現在画面で【小窓再生】のアイコンを押します。



ステップ 2： このボタンを押して、カレンダー、時間、カメラ番号を選択します。

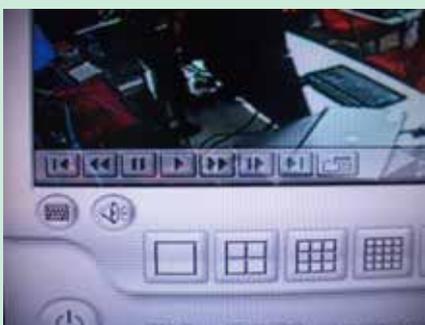

ステップ 3： 選択したカメラの現在時間の「00 分 00 秒」から再生が開始されます。



終了するにはこのアイコンを押します。




バックアップ

USB メモリへのバックアップ

ステップ 1 : USB メモリ (別売り) を本体正面もしくは背面の USB ポートにセットします。




ステップ 2 : 自動で画面上に「自動バックアップ機能」が表示されますが、「キャンセル」をクリックしてください。

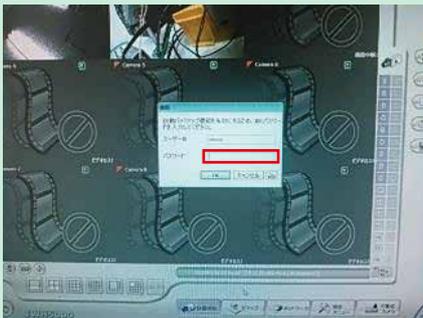


ステップ 3 : 「録画再生」をクリック。カレンダーが表示されますが「キャンセル」してください。




ステップ4:「エクスポート」をクリックしてください。

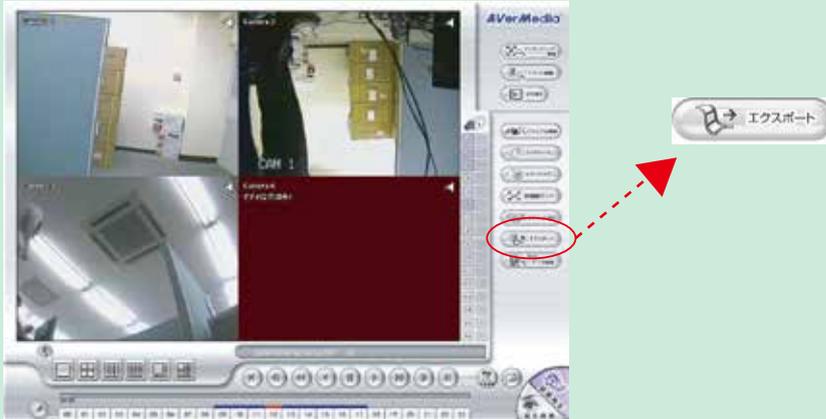

ステップ5:「バックアップ」を選択してください。



ステップ6: 希望の月日を選択してください。※数字が太字になっている分がバックアップ可能です。

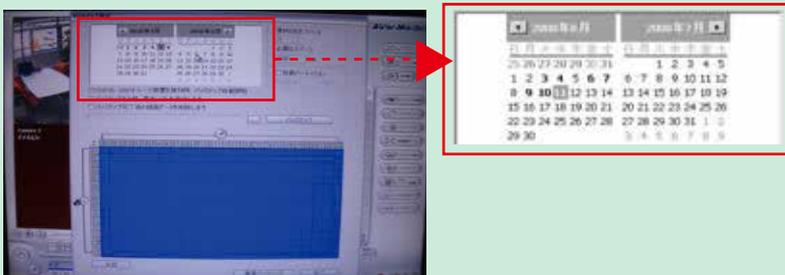



ステップ7: 希望の時間とカメラ番号が交差する青マスで、マウスを左クリックします。
(選択された青マスは赤に変わります。)
左クリックで1マスが選択され、1時間分の指定ができます。



細かい時間を指定する場合は該当マスで右クリックを行います。
時間選択を行い、「OK」をクリックして下さい。



ステップ 8 : 「必要なスペース」が、USB メモリの容量内である事を確認して下さい。

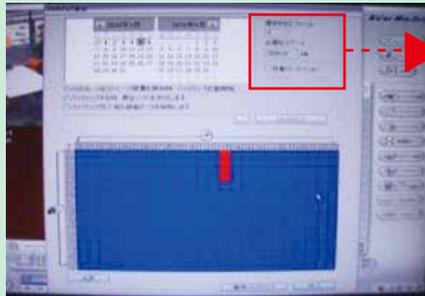



「CD/DVD・・・」
「バックアップを・・・」の
2箇所をチェックボックス
にチェックが入っているのを確認してください。

※ CD/DVD、USBストレージ装置を挿入時、バックアップ自動開始
※ バックアップする時、再生ソフトを添付します。

ステップ 9 : このボタンを押して下さい。




ステップ 10 : USB (空白もしくはUSBのメーカー名などで表示されます) を選択し、「新しいフォルダの作成」をクリックします。

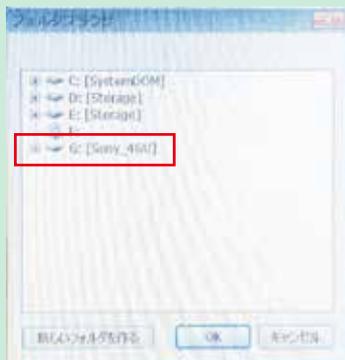


※わからない場合は一度キャンセルしてから
USBメモリを抜き、「ステップ9」の  を
クリック、現在の項目を把握しキャンセルします。
再度USBを挿し、 をクリック、USBメモ
リを抜いてる時と比べて増えてる項目が録画すべ
きUSBメモリです。

ステップ 11 : 「新しいフォルダ」を選択し、「OK」を押して下さい。

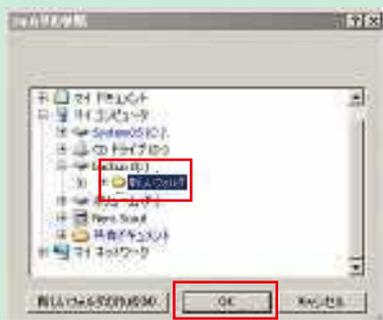


ステップ 12 : 確認後に「バックアップ」をクリックして下さい。バックアップが開始します。

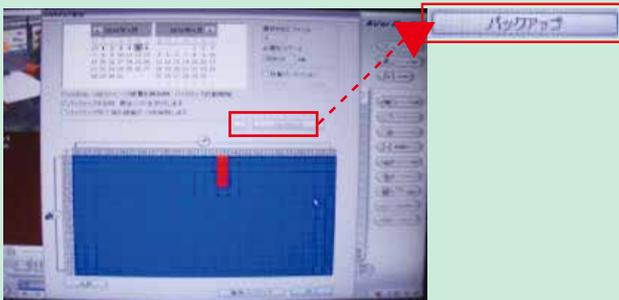


ステップ 13 : 「バックアップ完了！」が表示されましたら「OK」をクリックして下さい。



ステップ 14 : 「終了」をクリックして下さい。

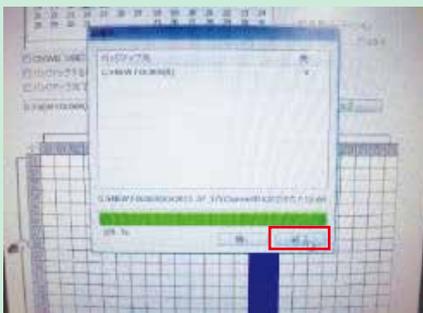

ステップ 15 : もう一度「終了」をクリックし、現在画面に戻ります。

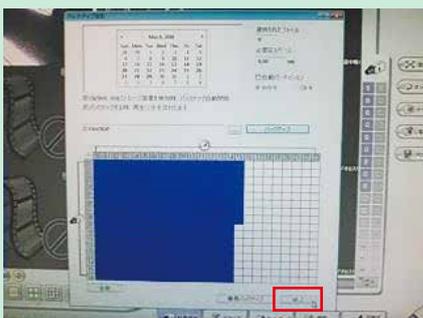

ステップ 16 : 最後に USB メモリを取り外して終了です。

バックアップデータの再生

USBへバックアップしたデータは、PCでのみ再生可能です。


ステップ 1：パソコンにバックアップしたUSBメモリをセットします。



ステップ 2：マイコンピュータの中のUSBメモリを選択します。



ステップ 3：「Qplayer」を選択します。

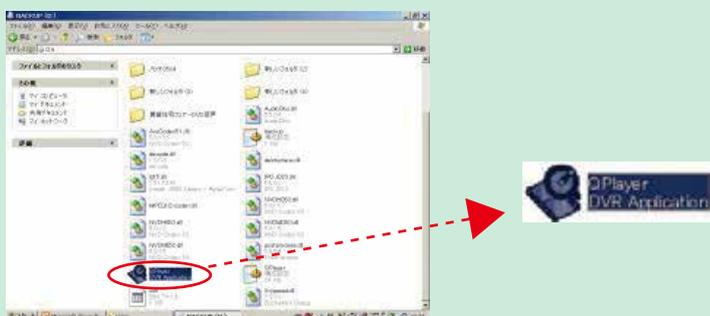

ステップ 4：再生画面が表示されます。

日時の修正

システム設定のページで、システムの使用言語、設置場所のタイムゾーンを設定し、ネットワーク時刻を同期する場合は時間サーバーの設定をします。また、このページで、ビデオ形式の選択もできます。



ステップ 1 : 「システム設定」を選択します。

ステップ 2 : 本 DVR が設置されている場所のタイムゾーン、時刻、年、日付を選択して現在の DVR 時刻をセットアップします。

Q&A

こんなときは

※長年お使いいただいている場合、劣化、塵・埃等の蓄積により、電源を落とした際に、電源部品等が壊れる場合があります。
レコーダーの電源を切る場合にはフリーコールでご相談ください。

● 電源 ●

電源が入らない ● 電源コードのプラグが電源コンセントやレコーダーから抜けていませんか。

電源が勝手に切れる ● レコーダー周りの塵・埃を清掃してください。
※塵・埃で異常な温度上昇を起こし自動的に電源が切れることがあります。

● 録画 ●

録画されない ● 録画開始は、有効になっていますか。
● 年月日時間が“過去”になっていませんか。過去の場合は、現在の年月日時間へ修正してください。
● アラームが点灯していませんか。
(点滅している場合は次頁『アラームが点灯している』を参照下さい。)
● レコーダーを再起動してください。
● レコーダーの電源を終了し※、HDD(ハードディスク)を抜き入れし、レコーダー電源を入れてください。

録画されない時がある ● 録画設定が動作検知の設定になっている場合は連続録画に変更してみてください。
● レコーダーを再起動して下さい。
● レコーダーの電源を終了し※、HDD(ハードディスク)を抜き入れし、レコーダー電源を入れてください。

● 映像 ●

モニターが真っ暗で映らない ● モニター電源コード・通信ケーブルは共にしっかりと刺さっているか確認してください。
● モニターの電源スイッチを入り切りしてみてください。
● レコーダーの電源を強制的に「切」→「入」してください。※
● 代替えモニターで試して下さい。

カメラ映像が映らない ● 画面下の16分割アイコンを選択してください。
● カメラ電源を「切」→「入」してください。
● 高画質カメラ(1Pカメラ)の場合は本体とハブを再起動してください。
● 高画質カメラ(1Pカメラ)の場合はハブに接続されているLANケーブルを空きポートへ入れ替えてください。
● レコーダーの電源を終了し※、HDD(ハードディスク)を抜き入れし、レコーダー電源を入れてください。

映像が全画面 ● 画面下の16分割アイコンを選択してください。
● 画面右下にある矢印のようなマーク、もしくは「もどる」をクリックしてください。

映像が自動的に変わる ● 画面右の「オートスキャン」を選択されていませんか。

● 遠隔 ●

停電後、遠隔が映らない	<ul style="list-style-type: none">● レコーダーとルータの電源を切り※、30分間放置の後、ルータ起動後にレコーダーを起動してください。
遠隔が映らない	<ul style="list-style-type: none">● レコーダーのネットワークは、有効になっていますか。● ハブの電源と通信ランプを確認してください。● インターネットは接続されていますか。● LANケーブルのコネクタがルータや本体から抜けていませんか。● ルータの電源は、切れていませんか。● プロバイダを変更しましたか。プロバイダの変更・ルーターの交換等を行った場合は再設定が必要です。● <設定メニュー>→<ユーザー>内のID等の登録が消えていませんか？ もし消えていれば、再登録が必要です。● レコーダーとルータを再起動してください。

● その他 ●

パスワードがわからない	<ul style="list-style-type: none">● お客様の責任の下での管理をお願いしております。お問い合わせ頂きますとも納品時の初期設定以外は管理しておりません。
マイク音声聞こえない 外付けスピーカーが聞こえない	<ul style="list-style-type: none">● スピーカー、モニターの音量を確認してください。● カメラ映像右上の「スピーカーマーク」 を選択してください。● スピーカーとレコーダーの配線を確認してください。● レコーダーを再起動してください。
マウスが動かない	<ul style="list-style-type: none">● USBケーブル又は延長ケーブルとの接続を確認し、抜き差ししてください。● 別のUSBポートへ接続してください。● レコーダーの電源を強制的に「切」→「入」してください。※● 代替えマウスで試してください。
録画映像から現在画面への 戻し方	<ul style="list-style-type: none">● 画面左下の電源マーク 、または右上の『×』を選択してください。
USBメモリが認識しない	<ul style="list-style-type: none">● 他のUSBポートに挿してみてください。● 他のUSBメモリをお試ください。● レコーダーを再起動して下さい。※USBメモリは、本体から抜いてください。

操作が出来ない

● 画面下に、「オートスキャン・アラーム・録画再生・戻る」アイコンがある場合、「戻る」を選択して下さい。ログインを選択して、ユーザーIDとパスワードを入力して下さい。

● レコーダーの電源を強制的に「切」→「入」して下さい。※

アラームが点灯している

● 画面右上のアラームアイコンを選択してから、リセットを選択して下さい。

スクリーンキーボードが
出てこない

● 「キーボードのマーク」(絵挿入)をクリックして下さい。

● レコーダーを強制終了※のうえ起動して下さい。

お問い合わせ先



0800-222-4000 (東日本)



0800-222-3333 (西日本)

セーフティ&セキュリティ株式会社

〒160-0005 東京都新宿区愛住町 23-2 ベルックス新宿ビルⅡ 10F

<http://www.saf-sec.co.jp>