

HDCVI CAMERA (HDCVIカメラ)

Lite-Series-720P

1メガピクセル 720P IR LED 搭載 屋外用防水
HDCVI バレット型カメラ




● 特長

- 1/2.9" 1メガピクセル CMOS
- 25fps@720P
- 高速・長距離のリアルタイム伝送
- Day/Night (ICR), AWB, AGC, BLC, 2DNR
- 2.7 ~ 12mm バリフォーカルレンズ
- IR LED 照射距離 最大 30m, スマート IR
- IP67, DC12V

● アクセサリ (オプション)



● 外形寸法図 (mm)

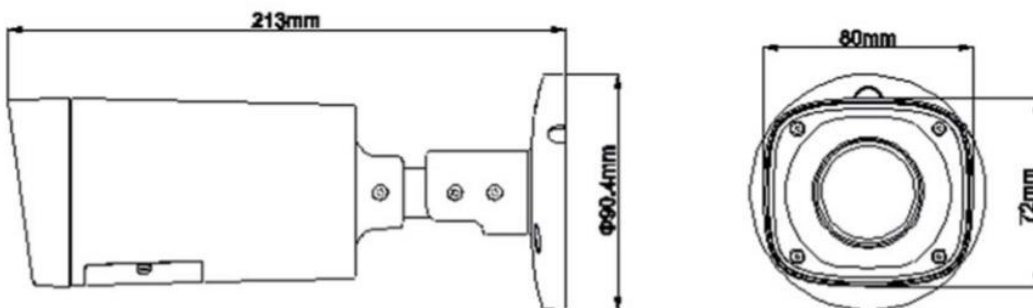

※商品の仕様・外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

HDCVI CAMERA (HDCVI カメラ)

Lite-Series-720P

● 技術仕様

カメラ	
イメージセンサー	1/2.9" 1Mピクセル CMOS
有効画素数	1280(H) x 720(V)
電子シャッタースピード	1/50秒~1/100,000秒
ビデオフレームレート	720P(25fps)
同期方式	内部同期
最低被写体照度	カラー : 0.05Lux/F1.4, IR on : 0Lux
ビデオ出力	1ch BNC HDCVI 高解像度ビデオ出力
カメラ機能	
IR LED最大照射距離	30m, スマートIR
Day/Night	オート(ICR)/カラー/白黒
ノイズリダクション	2D
レンズ	
焦点距離	2.7~12mm
視野角	水平 : 93° ~35°
レンズタイプ	手動/固定アイリス
マウントタイプ	Φ14
一般仕様	
電源	DC12V±25%
消費電力	最大3.2W
動作温度・湿度範囲	-30℃~+60℃/95%RH以下(結露無し)
伝送距離	3C2V同軸ケーブルで500m
防水防塵性能	IP67
外形寸法 (W x D x H)	213mm(W) x 80mm(D) x 72mm(H)
重量	0.55kg
筐体材質	金属

※商品の仕様・外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

お問い合わせ先

セーフティ & セキュリティ 株式会社

本 社 〒160-0005 東京都新宿区愛住町 23-2

ベルックス新宿ビルⅡ 10F

TEL 03-5362-1022 FAX03-5362-2922

<http://www.saf-sec.co.jp>

