

# HDCVI CAMERA (HDCVI カメラ)

Lite-Series-720P

## 1メガピクセルHD IR LED 搭載 屋外用防水 HDCVI バレット型カメラ




### ● 特長

- 1/2.9" 1メガピクセルCMOS
- 解像度 720P@30fps
- 高速・長距離のリアルタイム伝送
- Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, 2D-DNR
- 2.8mm 固定レンズ (オプション 3.6mm, 6mm, 8mm)
- IR LED 照射距離 最大 20m, スマート IR
- 防水防塵性能 IP66
- DC12V
- メタルケース採用

### ● アクセサリ (オプション)



### ● 外形寸法図 (mm)

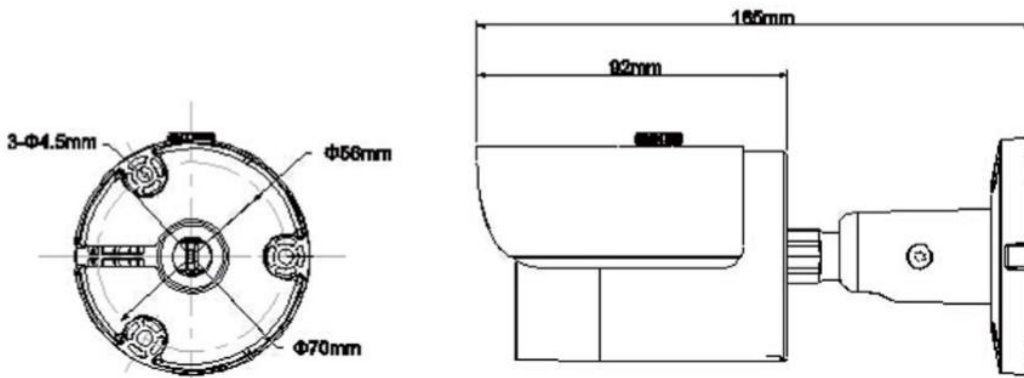

※商品の仕様・外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

# HDCVI CAMERA (HDCVI カメラ)

Lite-Series-720P

## ● 技術仕様

カメラ	
イメージセンサー	1/2.9" 1Mピクセル CMOS
有効画素数	1280(H) x 720(V)
電子シャッタースピード	1/60秒~1/100,000秒
ビデオフレームレート	720P(30fps)
同期方式	内部同期
最低被写体照度	カラー : 0.01Lux@F1.2(AGC ON), IR on : 0Lux
ビデオ出力	HDCVI ビデオ出力 x 1 : BNC
カメラ機能	
IR LED最大照射距離	20m, スマート IR
Day/Night	オート(ICR)/カラー/白黒
ノイズリダクション	2D
レンズ	
焦点距離	2.8mm(オプション : 3.6mm, 6mm, 8mm)
視野角	水平 : 98° (88° /52° /39.9° )
マウントタイプ	M12
一般仕様	
電源	DC12V±10%
消費電力	最大3.5W
動作温度・湿度範囲	-30℃~+60℃/95%以下(結露無し)
伝送距離	3C2V同軸ケーブルで500m
防水防塵性能	IP66
外形寸法	Φ65mm x 154.7mm
重量	0.38kg
その他	標準付属品 : ブラケット
筐体材質	金属

※商品の仕様・外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

お問い合わせ先



セーフティ & セキュリティ 株式会社

本社 〒160-0005 東京都新宿区愛住町 23-2

ベルックス新宿ビルⅡ 10F

TEL 03-5362-1022 FAX03-5362-2922

<http://www.saf-sec.co.jp>

2017.7.1