

# HDCVI DVR (HDCVIレコーダー)

1080P Series


## 4チャンネル 1080P Smart 1U トライブリッドビデオレコーダー



### ● 特長

- HDCVI/ アナログ /IP ビデオ入力対応
- H.264+/H.264 2 ストリーム コーデック搭載
- 全チャンネル リアルタイム 1080P ビデオ記録
- HDMI/VGA の同時ビデオ出力
- 4チャンネル同時再生、グリッドインターフェース、スマート検索
- 他社ネットワークカメラとの接続  
Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Videotec, Vivotek など
- ONVIF Version 2.4.1 準拠
- SATA HDD x 1(最大 6TB), USB2.0
- Dahua 製 PTZ カメラとの組み合わせで、3D インテリジェントポジショニング可能
- マルチネットワーク監視: WEB ビューア, CMS(DSS/SmartPSS)&Smart Phone(DMSS)
- インテリジェント機能: トリップワイヤ、侵入検知、不法投棄 / 持ち去り検知、顔検知

### ● システム構成

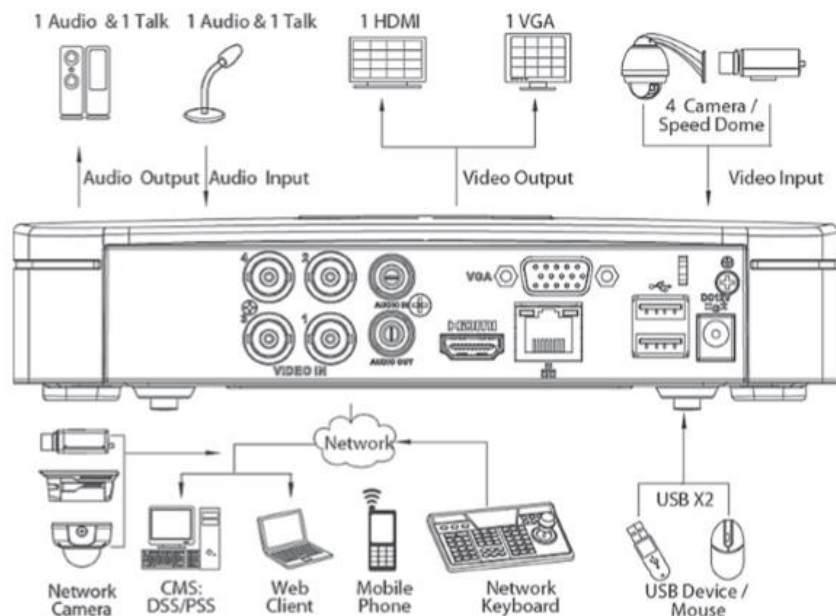

※商品の仕様・外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

# HDCVI DVR

(HDCVIレコーダー)

1080P Series

## ● 技術仕様

システム		オーディオ	
メインプロセッサ	Embedded プロセッサ	入力	1チャンネル, RCA
OS	Embedded LINUX	出力	1チャンネル, RCA
ビデオ		双方向トーク	オーディオ入力x1, 出力x1
入力	4チャンネル, BNC	ストレージ	
HDCVI	1080P/720P HDCVIカメラ	内蔵HDD	SATAポートx1, 最大6TB
アナログ	NTSC	外部インターフェース	
IP	4+2 IPカメラ (最大5MB)	USB	2ポート(背面x2, USB2.0)
画面表示			
出力端子	HDMI x 1, VGA x 1		
表示解像度	1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768		
画面分割表示	1/4/6(IPCを追加した時のみ表示)		
プライバシーマスク	各カメラに4エリア(長方形)		
OSD表示情報	カメラタイトル, 日付時刻, ビデオロス, カメラロック, 動体検知, 録画		
録画			
画像圧縮, 音声圧縮	H.264, G.711		
記録レート	メインストリーム	1080P/720P/960H/D1/HD1/BCIF/CF/QCIF(1~30fps)	
	サブストリーム	D1/CF/QCIF(1~30fps)	
ビットレート	1~6144Kbps		
録画モード	マニュアル, スケジュール(連続, 動体検知), 停止		
録画間隔	1~60分(初期値: 60分), 事前録画: 1~30秒, 事後録画: 10~300秒		
ビデオ検出&アラーム			
トリガーイベント	録画, PTZ, ツアー, アラーム, ビデオプッシュ, メール配信, FTP, スナップショット, プザー, ポップアップ表示		
映像検出内容	動体検知: 396ゾーン(22 x 18), カメラ映像断 & カメラ接続状態判別		
インテリジェント機能	トリップワイヤ, 侵入検知, 不法投棄/持ち去り検知, 顔検知		
再生 & バックアップ			
同時再生	1/4		
検索モード	時刻/日付, 動体検知, 詳細検索(秒単位)		
再生機能	再生, 一時停止, 停止, 逆再生, 高速再生, スロー再生, 次ファイル, 前ファイル, 次カメラ, 前カメラ, フルスクリーン, リピート, シャッフル, バックアップ選択, デジタルズーム		
バックアップモード	USBデバイス/内蔵SATAドライブ/ネットワーク		
ネットワーク			
イーサネット	RJ-45ポート(10/100Mbps)		
ネットワーク機能	HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, SNMP, P2P		
最大ユーザーアクセス数	128ユーザー		
スマートフォン	iPhone, iPad, Android, Windows Phone		
一般仕様			
電源	DC12V/2A		
消費電力	10W(HDDを除く)		
動作温度・湿度範囲	-10℃~+55℃/10%~90%RH/86~106kpa		
外形寸法(W x D x H)	Smart 1U, 205mm x 205mm x 40mm		
重量	0.5Kg(HDDを除く)		

※商品の仕様・外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

お問い合わせ先



**Safety&Security**  
セーフティ&セキュリティ株式会社

**セーフティ & セキュリティ 株式会社**

本社 〒160-0005 東京都新宿区愛住町 23-2

ベルックス新宿ビルⅡ 10F

TEL 03-5362-1022 FAX03-5362-2922

<http://www.saf-sec.co.jp>

2017.7.1