

HDCVI CAMERA (HDCVIカメラ)

4 in 1 Series

2メガピクセル 1080P 屋外防水型 & 耐衝撃 ネットワーク IR ドーム型カメラ

● 特長

- HDCVI / AHD / HDTVI / アナログ出力の切替可能 (OSD メニュー / PFM820)
- 最大 30fps@1080P (1920×1080)
- HD/SD 出力切り替え
- 2.7mm ~ 12mm バリフォーカルレンズ
- IR LED 最大照射距離：30m スマート IR
- IP67, IK10, DC12V




● アクセサリー (オプション)



Junction Mount	Inceiling Mount
PFA137	PFB200C
Wall Mount	Pole Mount
PFB203W	PFB203W+PFA152

● 外形寸法図 (mm)

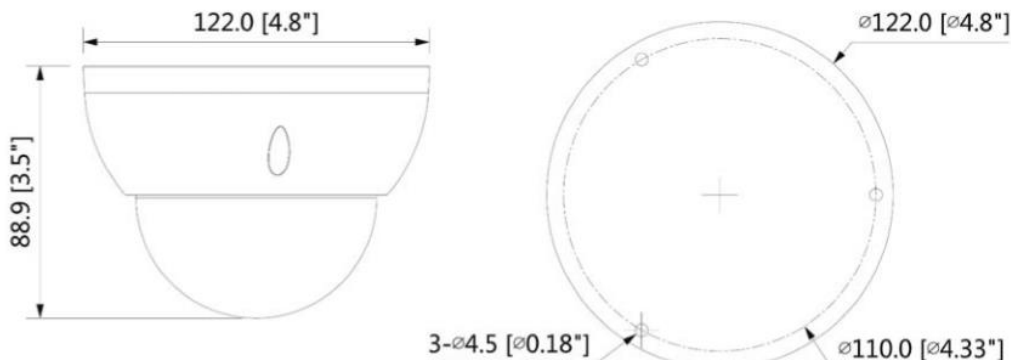

※商品の仕様・外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

HDCVI CAMERA (HDCVI カメラ)

4 in 1 Series

● 技術仕様

カメラ		レンズ	
イメージセンサー	1/2.9" CMOS	レンズタイプ	バリオフォーカルレンズ / 固定アイリス
有効画素数	1920(H) x 1080(V), 2MP	マウントタイプ	ボードインタイプ
走査方式	プログレッシブ	焦点距離	2.7~12mm
電子シャッタースピード	1/30秒~1/100,000秒	最大口径	F1.4
最低被写体照度	カラー : 0.02Lux/F1.4, 0Lux : IR on	視野角	水平 : 96° ~33°
S/N比	65dB以上	フォーカス制御	マニュアル
IR LED最大照射距離	30m	近接焦点距離	200mm, 7.87"
IR オン/オフ制御	オート / マニュアル	パン / チルト / 回転	
IR LED搭載数	2個	パン / チルト / 回転	パン : 0° ~355°, チルト : 0° ~75°, 回転 : 0° ~355°
ビデオ			
映像出力方式	HDCVI / AHD / HDTVI / アナログ出力に切替可能 ※1		
解像度	1080P (1920 x 1080)		
フレームレート	30fps@1080P, 30/60fps@720P		
ビデオ出力	1チャンネルBNC HDビデオ出力 もしくは CVBSビデオ出力 (切り替え可能)		
Day/Night	オート(ICR) / マニュアル		
OSDメニュー	多言語対応		
逆光補正	BLC / HLC / DWDR		
WDR	DWDR		
ゲインコントロール	AGC		
ノイズリダクション	2D		
ホワイトバランス	オート / マニュアル		
スマートIR	オート / マニュアル		
認証			
認証	CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)		
インターフェイス			
オーディオ	なし		
電源			
電源	DC12V±25%		
消費電力	最大3.4W(DC12V, IRオン)		
環境			
動作温度・湿度範囲	-40℃~+60℃, 90% RH以下 ※2		
保存条件	-40℃~+60℃, 90% RH以下		
防水防塵 / 耐衝撃性	IP67 / IK10		
環境			
ケース	アルミニウム		
外形寸法	φ122mm x 88.9mm		
重量	0.40kg		
総重量	0.55kg		

※1 アナログ切替後、それ以外の映像出力方式に切り替える場合は PFM820 が必要

※2 起動は -40℃以上で行う必要あり

※商品の仕様・外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

お問い合わせ先

セーフティ & セキュリティ 株式会社

本社 〒160-0005 東京都新宿区愛住町 23-2

ベルックス新宿ビルⅡ 10F

TEL 03-5362-1022 FAX03-5362-2922

<http://www.saf-sec.co.jp>



2017.7.1