

HDCVI DVR

(HDCVIレコーダー)

1080P Series 1U


16チャンネルフルHD 1Uトライブリッド HDCVIビデオレコーダー



● 特長

- HDCVI / アナログ / IP ビデオ入力対応
- H.264 2 ストリームコーデック搭載
- 全チャンネルリアルタイムフルHDビデオ記録
- 4/8/16チャンネル同時再生, グリッドインターフェース, スマート検索
- HDMI/VGAの同時ビデオ出力
- SATA HDD x 2(最大12TB), USB3.0 x 1, USB2.0 x 1
- 他社ネットワークカメラとの接続
Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Videotec, Vivotek など
- ONVIF Version 2.4 準拠
- Dahua 製 PTZ カメラとの組み合わせで、3D インテリジェントポジショニング可能
- マルチネットワーク監視: WEB ビューア, CMS(DSS/SmartPSS) & Smart Phone(DMSS)

● システム構成

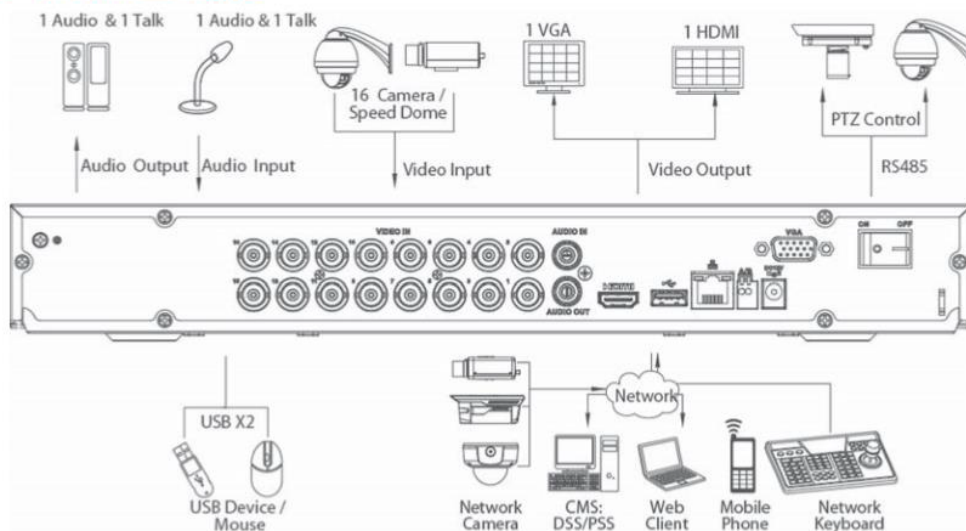

※商品の仕様・外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

HDCVI DVR (HDCVIレコーダー)

1080P Series 1U

● 技術仕様

システム			
メインプロセッサ	Embedded プロセッサ		
OS	Embedded LINUX		
ビデオ			
入力	16チャンネル, BNC		
アナログ	NTSC		
HDCVI	1080P/720P HDCVIカメラ		
IP	16 + 8 IPカメラ (最大5MB)		
オーディオ			
入力	4チャンネル, RCA		
出力	1チャンネル, RCA		
双方向トーク	オーディオ入力 x 1, 出力 x 1		
画面表示			
出力端子	HDMI x 1, VGA x 1, TV x 1		
表示解像度	1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768		
画面分割表示	1/4/8/9/16		
プライバシーマスク	各カメラに4エリア(長方形)		
OSD表示情報	カメラタイトル, 日付時刻, ビデオロス, カメラロック, 動体検知, 録画		
録画			
画像圧縮, 音声圧縮	H.264, G.711		
記録レート	メインストリーム	1080P/720P/960H/D1(1~30fps)	
	サブストリーム	D1(1~7fps), CIF/QCIF(1~30fps)	
ビットレート	96~6144Kbps		
録画モード	マニュアル, スケジュール(連続, 動体検知), 停止		
録画間隔	1~60分(初期値: 60分), 事前録画: 1~30秒, 事後録画: 10~300秒		
ビデオ検出&アラーム			
トリガーイベント	録画, PTZ, ツアー, アラーム, ビデオブッシュ, メール配信, FTP, スナップショット, プザー, ポップアップ表示	再生&バックアップ	
	映像検出内容	動体検知: 396ゾーン(22 x 18), カメラ映像断&カメラ接続状態判別	同時再生
アラーム入力	16チャンネル	検索モード	時刻/日付, 動体検知, 詳細検索(秒単位)
リレー出力	3チャンネル	再生機能	再生, 一時停止, 停止, 逆再生, 高速再生, スロー再生, 次ファイル, 前ファイル, 次カメラ, 前カメラ, フルスクリーン, リピート, シャッフル, バックアップ選択, デジタルズーム
ネットワーク		バックアップモード	USBデバイス / 内蔵SATAドライブ / ネットワーク
イーサネット	RJ-45ポート(10/100/1000Mbps)	外部インターフェース	
ネットワーク機能	HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, SNMP, P2P	USB	2ポート(前面USB2.0 x 1, 背面USB2.0 x 1), USB3.0 x 1
	最大ユーザーアクセス数	128ユーザー	RS485
スマートフォン	iPhone, iPad, Android, Windows Phone	一般仕様	
ストレージ		電源	DC12V/5A
内蔵HDD	SATAポート x 2, 最大12TB	消費電力	15W(HDDを除く)
		動作温度・湿度範囲	-10℃~+55℃/10%~90%RH/86~106kpa
		外形寸法(W x D x H)	1U, 375mm x 285mm x 55mm
		重量	2.35kg (HDDを除く)

※商品の仕様・外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

お問い合わせ先

セーフティ & セキュリティ 株式会社

本社 〒160-0005 東京都新宿区愛住町 23-2
ベルックス新宿ビル II 10F

TEL 03-5362-1022 FAX03-5362-2922

<http://www.saf-sec.co.jp>

