

HDCVI DVR

(HDCVIレコーダー)

720P Pro Series 8HDD


32チャンネル 720P-Pro 2U HDCVI ビデオレコーダー



● 特長

- HDCVI / アナログ / IP ビデオ入力対応
- H.264 2 ストリームコーデック搭載
- 720P リアルタイムビデオ記録, 1080P 記録可能 (リアルタイムではない)
- HDMI / VGA / TV の 2 チャンネル同時ビデオ出力
- 16 チャンネル同時再生, GRID インターフェース & スマート検索
- 他社ネットワークカメラとの接続
Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Videotec, Vivotek など
- ONVIF Version 2.4 準拠
- Dahua 製 PTZ カメラとの組み合わせで、3D インテリジェントポジショニング可能
- SATA HDD x 8 (最大 32TB), eSATA x 1, USB2.0 x 4
- マルチネットワーク監視: WEB ビューア, CMS(DSS/SmartPSS) & Smart Phone(DMSS)

● システム構成

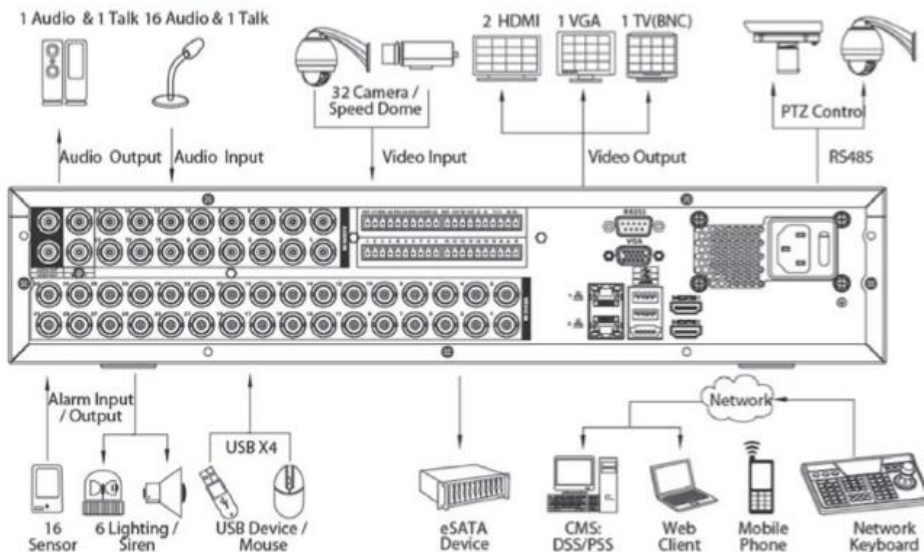

※商品の仕様・外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

HDCVI DVR

(HDCVIレコーダー)

720P Pro Series 8HDD

● 技術仕様

システム				
メインプロセッサ	Embedded プロセッサ			
OS	Embedded LINUX			
ビデオ				
入力	32チャンネル, BNC			
アナログ	NTSC			
HDCVI	1080P/720P HDCVIカメラ			
IP	1080P/720P IPカメラ			
オーディオ				
入力	16チャンネル, BNC			
出力	1チャンネル, BNC			
双方向トーク	オーディオ入力 x 1, 出力 x 1, BNC			
画面表示				
出力端子	HDMI x 2, VGA x 1, TV x 1			
表示解像度	1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768			
画面分割表示	1 / 4 / 8 / 9 / 16 / 25 / 36			
プライバシーマスク	各カメラに4エリア(長方形)			
OSD表示情報	カメラタイトル, 日付時刻, ビデオロス, カメラロック, 動体検知, 録画			
録画				
画像圧縮, 音声圧縮	H.264, G.711			
記録レート	メインストリーム	1080P(1~15fps), 720P/960H/D1/HD1/2CIF/CIF(1~30fps)		
	サブストリーム	D1, CIF/QCIF(1~30fps)		
録画モード	マニュアル, スケジュール(連続, 動体検知), 停止			
録画間隔	1~60分(初期値: 60分), 事前録画: 1~30秒, 事後録画: 10~300秒			
ビデオ検出&アラーム				
トリガーイベント	録画, PTZ, ツアー, アラーム, ビデオブッシュ, メール配信, FTP, スナップショット, プザー, ポップアップ表示			
映像検出内容	動き検出: 396ゾーン(22 x 18), カメラ映像断&カメラ接続状態判別			
アラーム入力	16チャンネル			
リレー出力	6チャンネル			
再生&バックアップ				
同時再生	1 / 4 / 8 / 16			
検索モード	時刻/日付, 動体検知, 詳細検索(秒単位)			
再生機能	再生, 一時停止, 停止, 逆再生, 高速再生, スロー再生, 次ファイル, 前ファイル, 次カメラ, 前カメラ, フルスクリーン, リピート, シャッフル, バックアップ選択, デジタルズーム			
バックアップモード	USBデバイス / eSATAデバイス / 内蔵SATAドライブ / ネットワーク			
ネットワーク				
イーサネット	RJ-45ポート x 2(10/100/1000Mbps)	外部インターフェース	USB	4ポート(前面USB2.0 x 2, 背面USB2.0 x 2)
ネットワーク機能	HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, SNMP, P2P	RS232	1ポート: PC通信&キーボード	
		RS485	RS485: PTZ制御 x 1 + RS422: キーボード x 1	
		一般仕様		
最大ユーザーアクセス数	128ユーザー	電源	AC100~240V, 50/60Hz	
スマートフォン	iPhone, iPad, Android, Windows Phone	消費電力	40W(HDDを除く)	
ストレージ	内蔵HDD	動作温度・湿度範囲	-10℃~+55℃/10%~90%RH/86~106kpa	
		外形寸法(W x D x H)	2U, 440mm(W) x 460mm(D) x 89mm(H)	
		重量	6.5Kg(HDDを除く)	
外部HDD	eSATAポート x 1			

※商品の仕様・外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

お問い合わせ先



Safety & Security
セーフティ&セキュリティ株式会社

セーフティ & セキュリティ 株式会社

本社 〒160-0005 東京都新宿区愛住町 23-2
ベルックス新宿ビル II 10F
TEL 03-5362-1022 FAX 03-5362-2922
<http://www.saf-sec.co.jp>

2017.7.1