

HDCVI DVR

(HDCVIレコーダー)



1080P Series

4/8ch フル HD


トライブリッド (HDCVI&アナログ&IP 1U)



● 特長

- トライブリット各チャンネルのビデオ入力は HDCVI/ アナログ /IP の 3 種類対応
- H.264 デュアルストリームのビデオ圧縮
- 全チャンネルを 1080P でリアルタイム録画
- 4/8 チャンネル同時再生、グリッドインターフェース、スマート検索
- HDMI/VGA 端子はビデオ信号を同時出力
- SATA x 2 ポート (最大 8TB) ,USB2.0 x 2 ポート対応
- ONVIF Version 2.4 準拠
- Dahua 製 PTZ カメラとの組み合わせで、3D インテリジェントポジショニング可能
- リモートモニタリング
専用ソフトウェア Smart PSS,DMSS(モバイル用),DSS7016D(大規模向け)

● システム構成

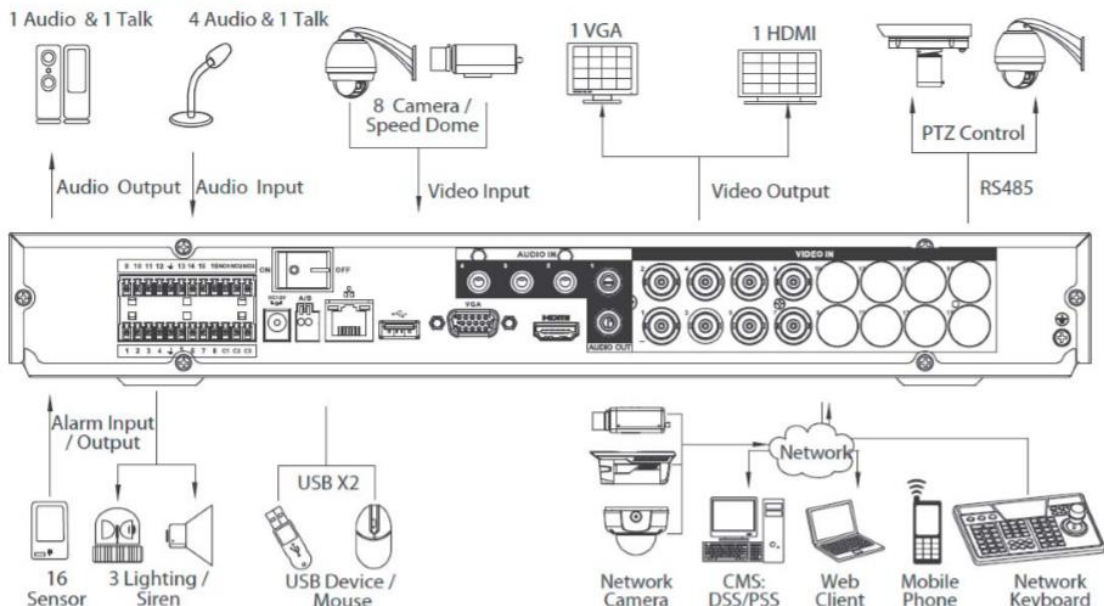

※商品の仕様・外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

HDCVI DVR

(HDCVIレコーダー)



1080P Series

● 技術仕様

システム	
メインプロセッサ	専用プロセッサ
OS	Embedded LINUX
ビデオ	
入力	4チャンネル、BNC
スタンダード	HDCVI 1080P/720P HDCVIカメラ
	アナログ NTSC (525ライン、60f/s)
	IP 1080P/720P/D1/CIF IPカメラ
オーディオ	
入力	4チャンネル、BNC
出力	1チャンネル、BNC
双方向トーク	オーディオ入出力各1チャンネル
画面表示	
出力端子	HDMI×1、VGA×1
表示解像度	1920×1080、1280×1024、1280×720、1024×768、800×600
画面分割表示	1/4
プライバシーマスク	各カメラ4領域(長方形)
OSD表示情報	カメラタイトル、日付時刻、カメラ映像断、カメラロック、動き検出、録画
録画	
ビデオ/オーディオ圧縮方式	ビデオ:H.264/オーディオ:G.711
録画レート	メインストリーム 1080P/720P/960H/D1 (1~25/30fps)
	サブストリーム CIF/QCIF (1~25/30fps)、D1 (1~6/7fps)
ビットレート	96~6,144Kb/s
録画モード	マニュアル、スケジュール(連続、動き検出、アラーム連動)、停止
録画間隔	1~60分(初期値:60分)、事前録画:1~30秒、事後録画:10~300秒
ビデオ検出&アラーム	
トリガーイベント	録画、PTZ、ツアー、アラーム出力、ビデオプッシュ、メール配信、FTP、スナップショット、ブザー、ポップアップ表示
映像検出内容	動き検出:396ゾーン(22×18)、カメラ映像断&カメラ接続状態判別
アラーム入力	8チャンネル
リレー出力	3チャンネル
再生&バックアップ	
同時再生	1/4
検索モード	時刻/日付、アラーム、動き検出、詳細検索(秒単位)
再生機能	再生、一時停止、停止、逆再生、高速再生、スロー再生、次ファイル、前ファイル、次カメラ、前カメラ、フルスクリーン、レポート、シャッフル、バックアップ選択、デジタルズーム
バックアップモード	USBデバイス/内蔵SATAドライブ/ネットワーク
ネットワーク	
イーサネット	RJ-45ポート×1(10/100M)
ネットワーク機能	HTTP、TCP/IP、IPv4/IPv6、UPnP、RTSP、UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、PPPOE、DDNS、FTP、IP Filter、SNMP、P2P
最大ユーザーアクセス数	128ユーザー
スマートフォン	iPhone、iPad、Android、Windows Phone
ストレージ	
内蔵HDD	SATAポート×2、最大8TB
外部インターフェース	
USB	2ポート(前面×1、背面×1)、USB2.0
RS485	1ポート、PTZコントローラ
一般仕様	
電源	DC12V/4A
消費電力	15W(HDDを除く)
動作温度・湿度範囲	-10℃~+55℃/10%~90%/86~106kpa
外形寸法(W×D×H)	1U、375mm(W)×285mm(D)×55mm(H)
重量	2.35kg(HDDを除く)

※商品の仕様・外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

お問い合わせ先

セーフティ & セキュリティ 株式会社

本社 〒160-0005 東京都新宿区愛住町 23-2
ベルックス新宿ビル II 10F
TEL 03-5362-1022 FAX03-5362-2922
<http://www.saf-sec.co.jp>



2017.7.1