


1080P IPバレット SN-IPR5122CSBN-B



特長

- 1/2.8" プログレッシブスキャンCMOS
- 4mm 固定焦点レンズ
- 最大解像度 : 1080P(1920×1080)@30fps
- 人物検知機能
- インテリジェント検知: 境界侵入, 侵入方向(1ヶ所)
- DWDR / 3D DNR / HLC / BLC / Defog 対応
- IR最大照射距離: 30m
- 防水性能 : IP66

外形寸法

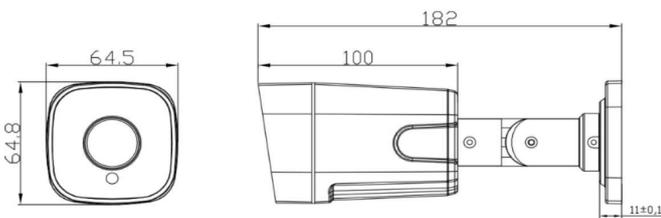

※商品の仕様・外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

お問い合わせ先

セーフティ & セキュリティ 株式会社



本 社 〒160-0005 東京都新宿区愛住町 23-2
ベルックス新宿ビルⅡ 10F

TEL 03-5362-1022 FAX03-5362-2922

Safety&Security

<https://www.saf-sec.co.jp>

仕様 (SN-IPR5122CSBN-B)

カメラ			
イメージセンサー	1/2.8" プログレッシブスキャンCMOS		
有効解像度	1920(H)×1080(V)		
シャッタースピード	オート / マニュアル, 1/5秒 ~ 1/20,000秒		
最低被写体照度	カラー : 0.1Lux (F1.2,AGC ON)、白黒 : 0 Lux (IR LED ON)		
S/N 比	55dB		
IR 最大照射距離	30m		
IR On/Off コントロール	オート / マニュアル		
パン・チルト・ローテーション範囲	パン:0°~360°, チルト:0°~90°, ローテーション:0°~360°		
レンズ			
レンズ	固定焦点レンズ(4mm)	F値	F1.6
アイリス	固定アイリス	画角	水平83.8°, 垂直42.7°
ビデオ			
最大解像度	1080P(1920×1080)		
ストリーム	ストリーム1 : 1920×1080, 1280×720 @ 25/30fps ストリーム2 : 704×576, 640×360, 480×360, 352×288 @ 25/30fps		
ビットレート (CBR/VBR)	ストリーム1 : 128kbps ~ 4096kbps ストリーム2 : 16kbps ~ 1536kbps		
ホワイトバランス	自動		
ワイドダイナミックレンジ	対応		
ノイズリダクション	2D / 3D DNR		
通路ビューモード	非対応		
ゲインコントロール	オート / マニュアル / ナイト		
ハイライト補正 (HLC機能)	対応		
関心領域 (ROI)	非対応		
動体検知	対応		
プライバシーマスク	対応		
防曇機能 (Defog)	対応		
逆光補正 (BLC機能)	対応		
デイ・ナイト機能 (ICR)	対応		
ネットワーク			
プロトコル	IPv4, RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, UPNP, ICMP, IGMP, NTP, SMTP, 802.1x, SNMP		
システム互換性	Onvif		
最大接続数	4ユーザー		
Webビューア	<IE11, Chrome, Firefox, Microsoft Edge		
マネジメントソフトウェア	SunView		
スマート機能			
人体検知	対応		
侵入検知	対応		
インターフェース			
通信	1 イーサネット(10/100 Base-T) RJ-45 コネクター		
リセットボタン	対応		
ストレージ	Micro SD スロット内蔵(最大256GB)		
一般仕様			
電源	DC12V/POE (IEEE 802.3af)		
消費電力	最大5.5W		
動作温度	-35°C ~ 55°C		
動作湿度	90% RH以下		
防水性能	IP66		
技術基準適合	CE / FCC		
筐体材質	メタル		
外形寸法	182×64.5×64.8mm		
総重量	0.35Kg		

※商品の仕様・外観は改良のため予告なく変更する場合があります。