


1080P IPバレット SN-IPR57/02BZDN/M

特長

- 1/2.7"プログレッシブスキャンCMOS
- 2.8-12mmバリフォーカルレンズ
- 解像度 : Full HD 1080P (1920x1080)
- IR最大照射距離 : 50m
- H.265
- 防水性能 : IP66
- 3D DNR / WDR / ICR対応
- ROI / HLC / DIS / Defog / コリドーモード対応



外形寸法

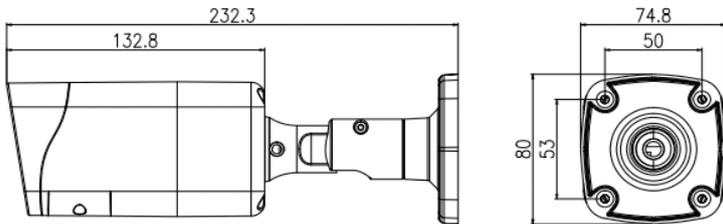

アクセサリ(オプション)



SN-CBK649B



SN-CBK627B

※商品の仕様・外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

お問い合わせ先

セーフティ & セキュリティ 株式会社



Safety&Security

本社 〒160-0005 東京都新宿区愛住町 23-2
ベルックス新宿ビルⅡ 10F

TEL 03-5362-1022 FAX 03-5362-2922

<https://www.saf-sec.co.jp>

仕様 (SN-IPR57/02BZDN/M)

カメラ	
イメージセンサー	1/2.7" プログレッシブスキャンCMOS
最低被写体照度	カラー : 0.01Lux (F1.2,AGC ON)、白黒 : 0 Lux (IR LED ON)
シャッタースピード	1/5秒 ~ 1/20,000秒
レンズ	2.8mm ~ 12mm
画角	水平 : 103° ~ 34.3°
IR LED搭載数	30個
IR最大照射距離	50m
画像	
最大解像度	1080P(1920x1080)
ビデオ圧縮方式	H.265 / H.264 / MJPEG
音声圧縮方式	-
ストリーム	ストリーム1 : 1920x1080 / 1280x720 @25/30fps ストリーム2 : D1 / VGA / 640x 360 / CIF / QVGA @25/30fps ストリーム3 : VGA / CIF / QVGA @25/30fps
ビットレート (CBR/VBR)	ストリーム1 : 500kbps-12000kbps ストリーム2 : 100kbps-6000kbps ストリーム3 : 100kbps-3000kbps
デイ・ナイト機能	ICR搭載(オート / カラー / 白黒)
ホワイトバランス	オート / マニュアル
ワイドダイナミックレンジ	WDR>120dB
ノイズリダクション	2D / 3D DNR
逆光補正(HLC機能)	対応
ブレ補正(EIS機能)	対応
9:16 コリドーモード	対応
関心領域(ROI)	対応
防曇機能(Defog)	対応
ミラー機能	対応
プライバシーマスク	対応
スマートIR	対応
動体検知	対応
ネットワーク	
プロトコル	IPv4/IPv6, 802.1x, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP/IP, RTSP, DHCP, NTP, RTCP/RTP, PPPoE, SMTP, DNS, UPnP, FTP, ARP, SNMP
システム互換性	Onvif
最大接続数	10ユーザー
アラームトリガー	境界侵入, 侵入方向(1ヶ所/2ヶ所),徘徊, 複数徘徊,持ち去り,置き去り,異常速度,逆走,違法駐車,信号不良
インターフェース	
通信	RJ45×1(10/100Mbps)
オーディオ I/O	非対応
アラーム I/O	非対応
RS485	非対応
BNC出力	非対応
内部ストレージ	非対応
一般仕様	
電源	DC12V/POE
消費電力	5W(IR LED OFF), 8W(IR LED ON)
動作温度	開始温度 : -30°C ~ 50°C 稼働温度 : -30°C ~ 50°C
動作湿度	90% RH以下
防水性能	IP66
技術基準適合	CE / FCC
外形寸法	232 x 74.8 x 80mm
総重量	670g

※商品の仕様・外観は改良のため予告なく変更する場合があります。