


12MP パノラマフィッシュアイ SN-IPV57/80ECDR/B



特長

- 12MPフィッシュアイカメラ
- 1/1.7" Progressive Scan CMOS
- 解像度：12MP(4000x3000)
- IR最大照射距離：15m
- マイク内蔵
- H.265
- 防水性能：IP66
- dWDR / 3D DNR対応
- ROI / Defog / HLC / DIS / コリドーモード対応

外形寸法

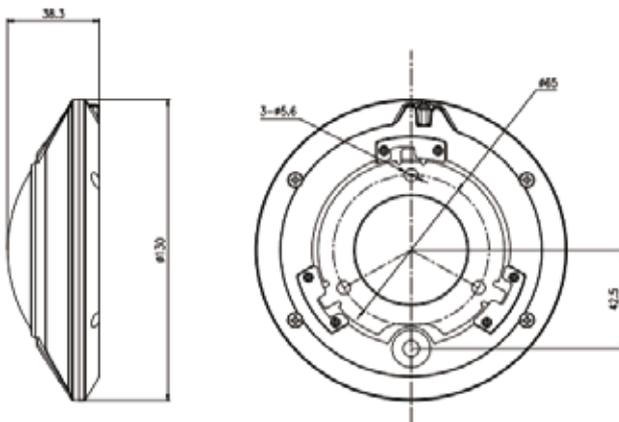

アクセサリ(オプション)



SN-CBK645A

※商品の仕様・外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

お問い合わせ先

セーフティ & セキュリティ 株式会社



本社 〒160-0005 東京都新宿区愛住町 23-2
ベルックス新宿ビルⅡ 10F

TEL 03-5362-1022 FAX03-5362-2922

<https://www.saf-sec.co.jp>

仕様 (SN-IPV57/80ECCR/B)

カメラ	
イメージセンサー	1/1.7" プログレッシブスキャンCMOS
最低被写体照度	カラー : 0.009Lux (F1.2,AGC ON)、白黒 : 0 Lux (IR LED ON)
シャッタースピード	1/5秒~1/20,000秒
レンズ	1.4mm
画角	360°
IR LED搭載数	6個
IR最大照射距離	15m
画像	
最大解像度	12MP (4000x3000)
ビデオ圧縮方式	H.265 / H.264 / MJPEG
音声圧縮方式	G.711 , RAW_PCM
ストリーム	ストリーム1 : 4000x3000 @20fps ; 4096x2160 / 3840x2160 / 3000x3000 / 2560x2560 / 1920x1080 @25fps ストリーム2 : 1280x960 / 720x720 / D1 @25fps
ビットレート (CBR/VBR)	メインストリーム : 500Kbps-16000kbps サブストリーム : 100Kbps-8000kbps
画像補正機能	4PTZ、フィッシュアイ、180°・360°パノラマ
デイ・ナイト機能	ICR搭載(オート/カラー/白黒)
ホワイトバランス	オート/マニュアル
ワイドダイナミックレンジ	dWDR
ノイズリダクション	2D / 3D DNR
逆光補正(HLC機能)	対応
ブレ補正(EIS機能)	対応
9:16 コリドーモード	対応
関心領域(ROI)	対応
防曇機能(Defog)	対応
ミラー機能	対応
プライバシーマスク	対応
スマートIR	対応
動体検知	対応
ネットワーク	
プロトコル	IPv4/IPv6, 802.1x, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP/IP, RTSP, DHCP, NTP, RTCP/RTP, PPPoE, SMTP, DNS, UPnP, FTP, APR, SNMP
システム互換性	Onvif
最大接続数	10ユーザー
アラームトリガー	境界侵入, 侵入方向(1ヶ所/2ヶ所), 徘徊, 複数徘徊, 持ち去り, 置き去り, 異常速度, 逆走, 違法駐車, 信号不良
インターフェース	
通信	RJ45×1(10/100Mbps)
マイク	ビルトインマイク
オーディオ I/O	入力x1, 出力 x1, ビルトインマイク x1
アラーム I/O	入力x1, 出力 x1
RS485	非対応
BNC出力	非対応
リセットボタン	あり
内部ストレージ	内蔵Micro SD/SDHC/SDXCスロット x1(最大128GB)
一般仕様	
電源	DC12V/POE
消費電力	5W(IR LED OFF), 8W(IR LED ON)
動作温度	開始温度: -30 °C ~ 60 °C 稼働温度: -40 °C ~ 60 °C
動作湿度	90% RH以下
防水性能	IP66
技術基準適合	CE / FCC
外形寸法	φ130x38.3mm
総重量	500g

※商品の仕様・外観は改良のため予告なく変更する場合があります。