


4MP モータライズドIPドーム SN-IPV57/41CMDR/Z



特長

- 1/3" プログレッシブスキャンCMOS
- 2.8-8mmモータライズドレンズ
- 解像度: 4MP(2592x1520)
- IR最大照射距離: 30m
- マイク内蔵
- H.265
- 防水性能/耐衝撃性能: IP67 / IK10
- 低照度でも撮影可能
- WDR / 3D DNR対応
- ROI / Defog / HLC / DIS / コリドーモード対応

外形寸法

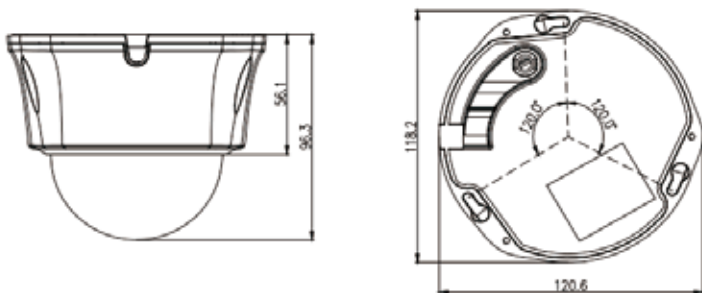

アクセサリ(オプション)



SN-CBK645A



SN-BK344

※商品の仕様・外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

お問い合わせ先

セーフティ & セキュリティ 株式会社



Safety&Security

本社 〒160-0005 東京都新宿区愛住町 23-2
ベルックス新宿ビルⅡ 10F

TEL 03-5362-1022 FAX03-5362-2922

<http://www.saf-sec.co.jp>

仕様 (SN-IPV57/41CMDR/Z)

カメラ	
イメージセンサー	1/3" プログレッシブスキャンCMOS
最低被写体照度	カラー : 0.05Lux (F1.2,AGC ON)、白黒 : 0 Lux (IR LED ON)
シャッタースピード	1/5秒 ~ 1/20,000秒
レンズ	2.8mm ~ 8mm (電動レンズ)
画角	水平:90° ~ 45°
IR LED搭載数	2個
IR最大照射距離	30m
画像	
最大解像度	4MP (2592x1520)
ビデオ圧縮方式	H.265 / H.264 / MJPEG
音声圧縮方式	G.711 , RAW_PCM
ストリーム	ストリーム1 : 2592x1520 / 2560x1440 / 2304x1296 / 1920x1080 / 1280x720 @25/30fps ストリーム2 : D1 / VGA / 640x360 / CIF / QVGA @25/30fps ストリーム3 : VGA / CIF / QVGA @25/30fps
ビットレート (CBR/VBR)	ストリーム1 : 500kbps-12000kbps ストリーム2 : 100kbps-6000kbps ストリーム3 : 100kbps-3000kbps
デイ・ナイト機能	ICR搭載(オート / カラー / 白黒)
ホワイトバランス	オート / マニュアル
ワイドダイナミックレンジ	WDR>120dB
ノイズリダクション	2D / 3D DNR
逆光補正(HLC機能)	対応
ブレ補正(EIS機能)	対応
9:16 コリドーモード	対応
関心領域(ROI)	対応
防曇機能(Defog)	対応
ミラー機能	対応
プライバシーマスク	対応
スマートIR	対応
動体検知	対応
ネットワーク	
プロトコル	IPv4/IPv6 , 802.1x , HTTP , HTTPS , TCP/IP , UDP/IP , RTSP , DHCP , NTP , RTCP/RTP , PPPoE , SMTP , DNS , UPnP , FTP , APR , SNMP
システム互換性	Onvif
最大接続数	10ユーザー
アラームトリガー	境界侵入, 侵入方向(1ヶ所/2ヶ所), 徘徊, 複数徘徊, 持ち去り, 置き去り, 異常速度, 逆走, 違法駐車, 信号不良
インターフェース	
通信	RJ45×1(10/100Mbps)
マイク	ビルトインマイク
オーディオ I/O	入力x1, 出力 x1, ビルトインマイク x1
アラーム I/O	入力x1, 出力 x1
RS485	オプション
BNC出力	対応
リセットボタン	あり
内部ストレージ	Micro SD/SDHC/SDXC スロット(最大128GB)
一般仕様	
電源	DC12V/POE
消費電力	5W(IR LED OFF) , 7W(IR LED ON)
動作温度	開始温度: -30 °C ~ 60 °C、 稼働温度: -40 °C ~ 60 °C
動作湿度	90% RH以下
防水性能/耐衝撃性能	IP67 / IK10
技術基準適合	CE / FCC
外形寸法	φ120.6×96.3mm
総重量	700g

※商品の仕様・外観は改良のため予告なく変更する場合があります。