

# 4CH 1HDD NVR(4PoE) SN-NVR3504E1-P4




## 特長

- 最大4台のIPカメラを接続可能
- 最大8MP(4K)の解像度で録画可能 (※カメラ1台接続時)
- 最大8TB HDD搭載可能
- POEポート x4
- HDMI&VGA同時出力可能
- 映像出力最大解像度:4K (HDMI使用時)
- USB 2.0 x3
- アラーム入力 x4, アラーム出力 x1
- オーディオ入力 x1, オーディオ出力 x1
- PC・スマートフォンから遠隔監視可能

## リアパネル



## 外形寸法

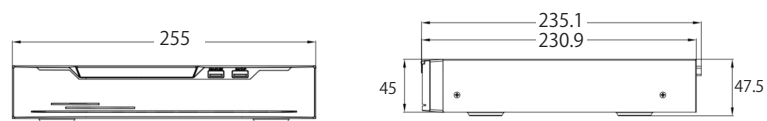

※商品の仕様・外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

お問い合わせ先

**セーフティ & セキュリティ 株式会社**



本社 〒160-0005 東京都新宿区愛住町 23-2  
ベルックス新宿ビルⅡ 10F

TEL 03-5362-1022 FAX03-5362-2922

Safety&Security®

<https://www.saf-sec.co.jp>

# 仕様 (SN-NVR3504E1-P4)

ビデオ入力	
接続可能カメラ台数	4
受信帯域幅	40 Mbps
送信帯域幅	40 Mbps
ビデオ出力	
HDMI 出力	3840×2160 / 1920×1080 / 1440×900 / 1280×1024
VGA 出力	1920×1080 / 1440×900 / 1280×1024
デコード能力	1ch 8MP / 4ch 1080P@30fps
デュアルストリーム	対応
表示分割画面数	1 / 4
録画	
録画解像度	8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 720P / D1 他
録画モード	手動 / スケジュール / イベント
トリガーイベント	動体検知 / ビデオロス / アラーム検知 / IVS
再生とバックアップ	
再生分割画面数	1 / 4
検索モード	日時 / アラーム / ピクチャーグリッド / イベント
バックアップモード	USBメモリ / ネットワーク
ネットワーク	
インターフェース	RJ45 x1 (10/100Mbps)
POE	4ポート(IEEE802.3af), 32W
プロトコル	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, UPnP, UDP, RTSP, SMTP, NTP, DNS, DHCP, P2P, IP Filter, DDNS, 802.1X, SNMP, 3G/4G, PPPoE
最大接続数	8ユーザー
スマートフォン	iPhone / iPad / Android
システム互換性	Onvif
ストレージ	
HDD	1 SATA(各最大8TB)
eSATA	-
クラウドストレージ	対応
インターフェース	
オーディオ I/O	入力 x1, 出力 x1
アラーム I/O	入力 x4, 出力 x1
USB	USB2.0 ×3
一般	
電源	DC48V/1.25A
消費電力	最大5W (HDD無し)
動作温度	-10°C ~ 50°C
動作湿度	90% RH以下
技術基準適合	CE / FCC
寸法	255mm(W) x 235mm(D) x 47.5mm(H)
重量	0.9kg(HDD無し)

※商品の仕様・外観は改良のため予告なく変更する場合があります。