

侵入検知、警告カメラ。 Active Deterrence Camera

資材置き場や工事現場、外周規制の難しい広い敷地など
侵入者に狙われやすい場所や、
人の侵入を防止したい危険エリアをカメラで監視。
指定エリアへの人や車両の侵入をAIが正確に検知し、
フラッシュライトと音声で警告します。



指定範囲への侵入検知

あらかじめ指定しておいたエリア内への人および車両の侵入を正確に検知します。



日本語音声で警告

カメラ内蔵のスピーカーより日本語での警告音声が流れます。
「立ち入り禁止エリアです」「直ちに退去してください」など任意の音声データを登録することができます。



誤発報を大幅に削減

従来の動作検知の問題点である、草木の揺れ、赤外線撮影時にカメラの前を横切る虫やホコリなどでの誤発報を削減、より正確な検知・発報を行います。



IR照射距離45m

夜間・暗闇でも赤外線ではっきり撮影可能。
赤外線撮影時でも、AIがしっかり人・車両を判別します。



侵入時の映像を確認

インターネットに接続すれば、PCやスマートフォンからの遠隔監視はもちろん、ターゲット検知時の写真を添付したEメールを送信することも可能です。



光で警告

カメラ下部より白色のフラッシュライトが発光し、侵入者に対して威嚇・警告します。

▶安心の保守契約をご用意しています。

弊社から新たに納品させていただいた機器が故障した際には、**契約期間中すべて無償にて修理・交換**をさせていただきます。

▶操作方法等、お気軽にお問い合わせ下さい。

録画データのバックアップ方法等、操作に関するお問い合わせには**お電話にて対応**させていただきます。



販売・施工会社



セーフティ&セキュリティ株式会社

東日本営業部 〒160-0005 東京都新宿区愛住町 23-2 ベルックス新宿ビルII 10F
TEL 03-5362-1022 (代表電話) FAX 03-5362-2922

<https://www.saf-sec.co.jp>

お問い合わせ

2MP 侵入検知・警告 スマートIPバレットカメラ

(SN-IPR5825DQAN-J4-Z)

屋内/屋外	2MP	電動レンズ
IR搭載	IP66	micro SD
AI/警告		



主な仕様

有効解像度	1920(H)×1080(V)
最低被写体照度	カラー : 0.01Lux (F1.2, AGC ON) 白黒 : 0 Lux (IR LED ON)
IR 最大照射距離	45m
レンズ	2.7~13.5mm / F1.6 (電動レンズ)
画角	水平105°~30°, 垂直55°~15°
ストレージ	Micro SD スロット内蔵 (最大256GB)
防水性能	IP66
電源	DC12V/POE (IEEE 802.3af), 最大8.5W
筐体材質	メタル
外形寸法	303 x 100 x 107mm
総重量	1.24kg


特長

- Full-HD (1920×1080) 207万画素の高解像度
- 屋外でも利用可能:防水・防塵性能IP66
- 夜間・暗闇でも撮影可能な赤外線 (IR) 搭載
- 「人間」「車両」のAI認識と検知機能を搭載 (指定エリア侵入)
- (最大照射距離45m)
- 威嚇・防犯効果を高めるLEDフラッシュライトとスピーカーを搭載
- 2.7-13.5mm電動レンズ搭載
- 音や音声を自由にカスタマイズ可能

利用シーン

メガソーラー施設、農園、工場、マンション、
自動車販売店、自宅 など

- 電線の盗難防止
- 果樹・野菜の盗難防止
- 自動車の盗難防止
- 危険エリア・進入禁止エリアへの侵入防止
- 不法投棄・指定時間外のゴミ捨て防止

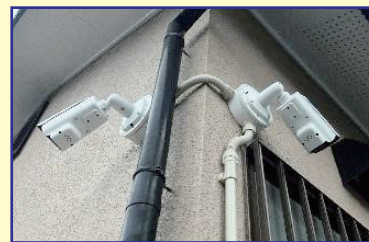

▶ YouTube



▶ 仕様書



お客様の状況に応じて様々なオプションを
ご用意しております。
お気軽にお問い合わせください。

 Safety & Security

※本チラシの内容は予告なく変更することがあります。ご了承ください。