

# PC版遠隔設定 簡易マニュアル

## ◆ 準備


1. 下記サイトよりソフトウェアをダウンロード

[https://www.saf-sec.co.jp/user/download/sunview\\_dl/](https://www.saf-sec.co.jp/user/download/sunview_dl/)

2. ソフトウェアをインストールする


名前	更新日時	種類	サイズ
Sunview_V1.4.1.0.9.2.0_20200521	2020/05/22 17:19	アプリケーション	328,098 KB

- ① ダウンロードされた『Sunview』をダブルクリックでインストールを開始  
※セキュリティソフトの設定によっては一度「不明な発行元」として警告が出る場合があります。  
※DLLした状態はZipに圧縮されています。回答して上記の状態からダブルクリックしてください。
- ② 『Agree』にチェックを入れ『Setup』をクリックしてください。
- ③ 〇%が上がっていき100%になれば完了です。
- ④ 『Launch』で起動してください。

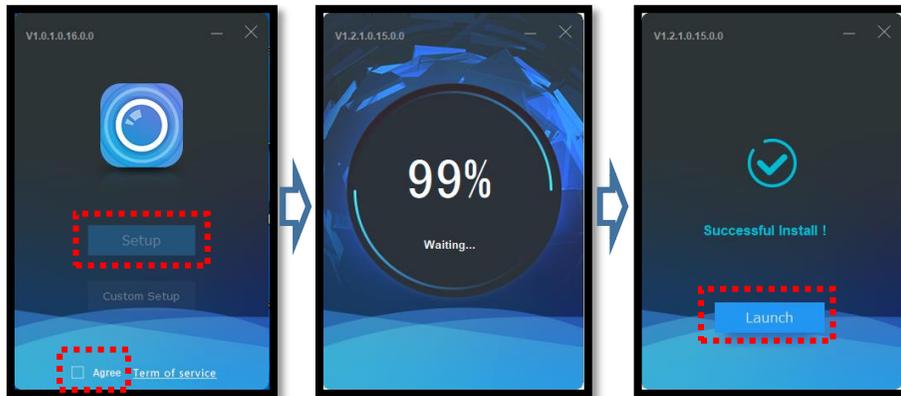

## ◆ 設定方法

1. ソフト起動時のID:Passの設定

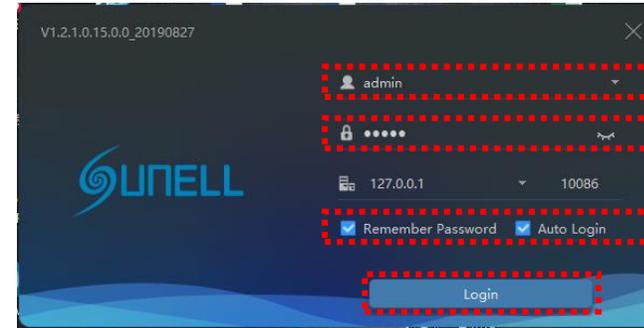

- ① ID「任意の名前を入力」
- ② Pass「任意のPassを入力」
- ③ 『Remember Password』にチェックを入れると次回以降ソフト起動時のPass入力を省略できます。  
『Auto Login』にチェックを入れることで次回以降ソフト起動時のログイン画面がスキップ出来ます

①②③入力後『Login』をクリックしてください。


### A) 言語の設定

起動時の言語が日本語以外になっている場合、下記手順にて言語の設定を変更してください。



画面右上『歯車』をクリック


3項目目のLanguageを『Japanese』に変更

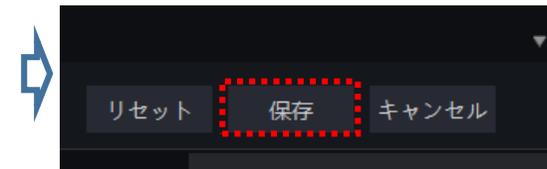

画面下の『保存』をクリック

## 2. レコーダーの登録

① 『デバイス』をクリックしてください。

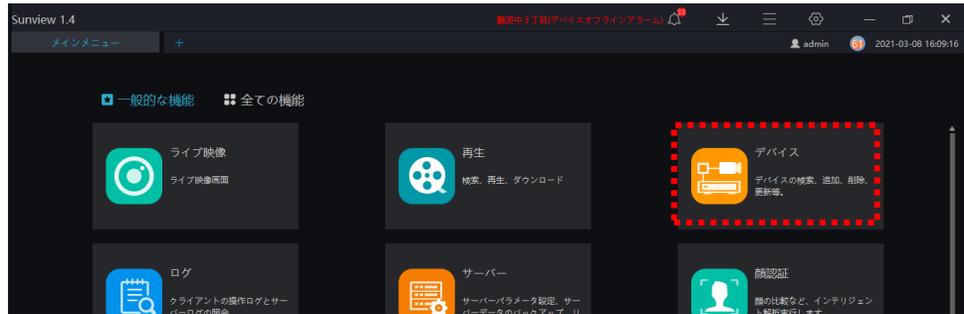

② 『+デバイス追加』をクリックしてください。



③ レコーダー情報を入力します。入力後『追加』をクリックしてください。

+ デバイス追加	
デバイス名	<input type="text"/>
デバイスタイプ	IPC
プロトコル	P2P
ポート	30001
デバイスID	<input type="text"/>
ユーザー名	<input type="text"/>
パスワード	<input type="password"/>
グループ	標準グループ
IAU	未サポート
MDU	自動
保存と新規作成	テスト
追加	キャンセル

**デバイス名:** 任意の名前を入力ください。(〇〇店 など)

**デバイスタイプ:** 「NVR」「DVR」などレコーダーの種類を入力ください。

**プロトコル:** 「P2P」を選択してください。


**デバイスID:** 「例//123a45b6c789D」のようなレコーダーの遠隔設定用QRコードの値を入力してください。

**ユーザー名:** レコーダー本体にログインする為のIDを入力してください。


**パスワード:** レコーダー本体にログインする為のPassを入力してください。

## 3. ライブ映像の確認

① 『+』をクリックしてメインメニューを表示します。

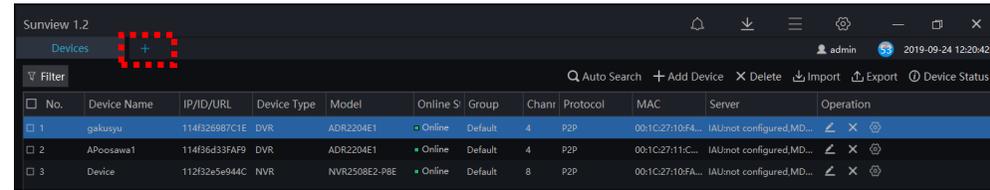

② 『ライブ映像』をクリックしてください。

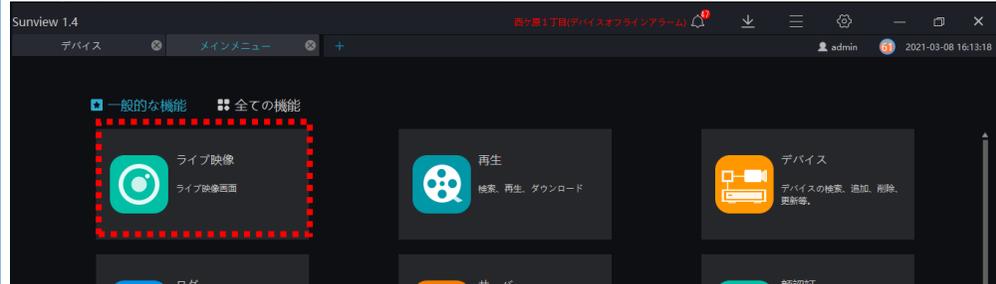


③ 左側『デバイス』に登録されている機器が表示されます。



- 見たい機器の左側『▼』をクリックし、下に表示されるカメラを右のカメラ枠にドラッグ(左クリックを押したまま移動)することでカメラが表示されます。

## 4. 録画映像の確認方法


① 『+』をクリックしてメインメニューを表示します。

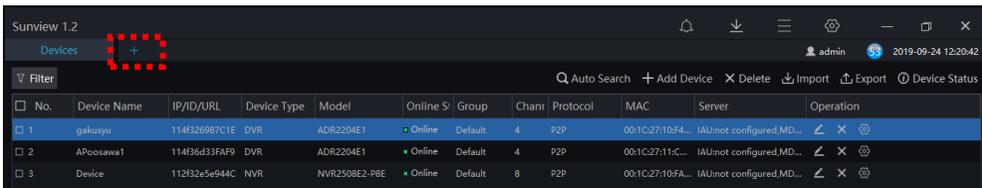


② 『再生』をクリックしてください。



③ 録画映像を確認したい機器とカメラ番号を選択します。

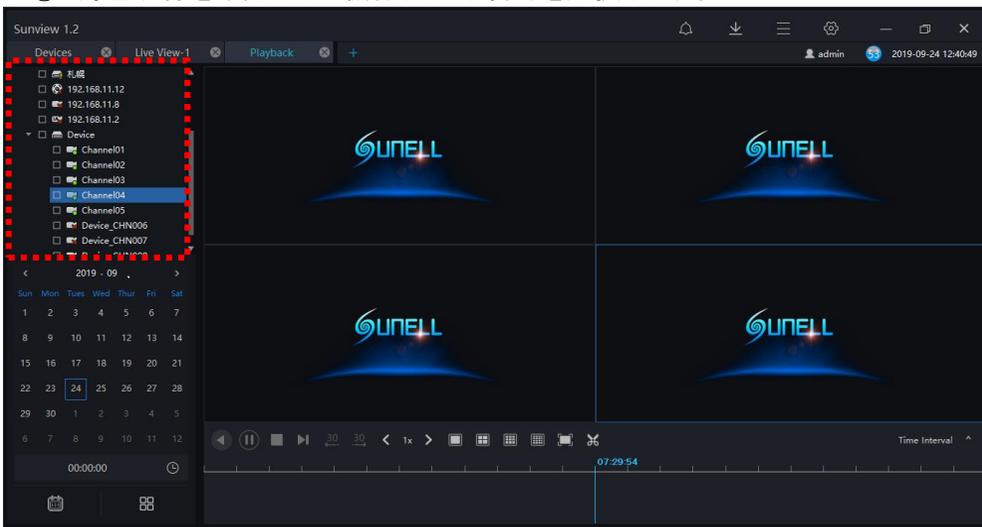


④ 画面左下に出ているカレンダーで日付を選択します。

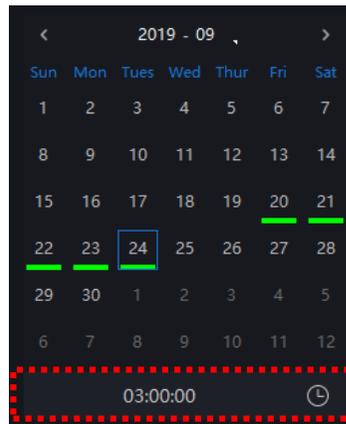

- 緑色で色が付いている日付が録画が残っている日付です。
- 日付を選択後、下の時刻を入力し、『🕒』をクリックするとその時刻の映像が再生されます。

⑤ 操作方法

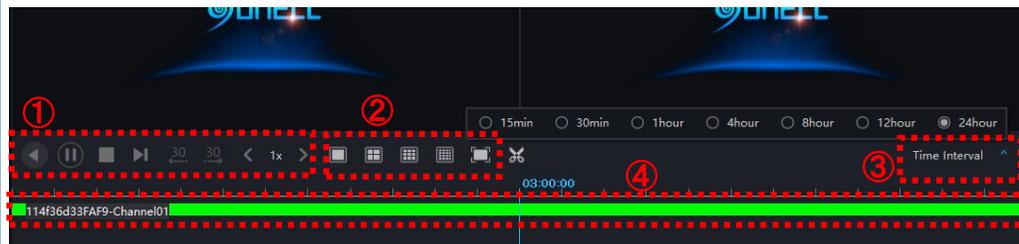

- ① 逆再生 (巻き戻し)
- 一時停止
- 停止
- 1コマ送り
- 30秒戻り (送り)
- 再生倍率変更

- ② 分割画面数変更
- 全画面表示

- ③ Time Interval
- ④のタイムバーの縮尺を変更できます。

④ タイムバー: 緑のタイムバーを左右にドラッグすることで再生時刻を動かせます。