


## 8. レコーダー再起動他

### 8.1 現在画面




ログイン後、8.1 現在画面上で画面下へマウスカーソルを移動させると表示される①  をクリックして下さい

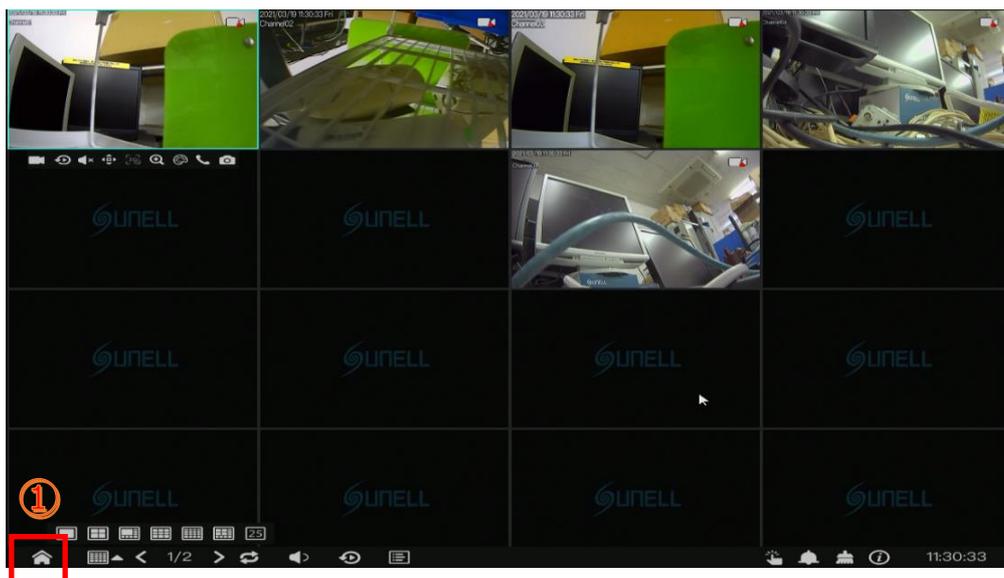

②「電源」をクリック。

③表示されたメニューの中から希望の項目を選んでください。  
シャットダウン：レコーダーの電源を切ります。  
リブート：レコーダーの再起動を行います。  
システムから退出：ログイン状態から退出（ログアウト）します。

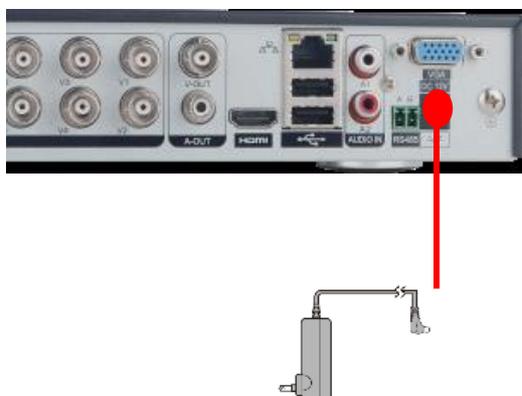

※「シャットダウン」でレコーダーの電源を切った場合、再度起動するにはレコーダーの電源再投入が必要となります。  
レコーダー背面に接続されているアダプターがコンセントに接続されているのでコンセントより一度アダプターを抜き、再度コンセントへ挿し直して下さい。  
レコーダー背面に電源スイッチがある機種の場合はスイッチの入り切りでも可

※ログインが出来ない、操作を受け付けられない等の状態で電源を切る必要がある場合、アダプターを抜く（またはスイッチを切る）ことにより機器の電源を切ることが出来ます。